

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY

Elektromagnetický zámok je určený pre typy dvier a brán s pevným dorazom. Výrobok sa skladá z elektromagnetu, ktorý sa inštaluje na pevnom ráme a z nárazovej platničky namontovanej na pohyblivej časti dverí alebo brány. Nárazová platnička je dodávaná s maticou, ktorá jej dovoľuje, aby sa prispôbila, takže pri zatvorení dverí sa automaticky zarovná a prilne k magnetu. Magnetická sila zámku potom spoľahlivo zabezpečí dvere. Prerúšením prívodu elektrického prúdu k magnetu sa dvere uvoľnia.



nárazová platnička s maticou,
podložkami a montážnymi skrutkami
rozмеры: 185x35x12 mm
hmotnosť: 0,585 kg

Elektromagnetický zámok bez signalizácie ME 201

Elektromagnetický zámok pre zápusťnú montáž do dverovej zárubne.



obj.číslo: ME201

Napájanie: 12-24 VDC, 500 mA / 250 mA

Rozмеры: 233x30x26 mm (š x v x h)

Hmotnosť: 0,96 kg

Signalizácia: nie je

Zabezpečovacia sila: do 300 kg

Montáž: zápusťná, s hranatými okrajmi

Povrchová úprava: chróm

Elektromagnetický zámok s výstupom pre signalizáciu ME 211

Elektromagnetický zámok pre zápusťnú montáž do dverovej zárubne. Zámok je vybavený kontaktami pre výstup signalizácie, upozorňujúcej na správne zatvorenie a zabezpečenie dverí.



obj.číslo: ME211

Napájanie: 12-24 VDC, 500 mA / 250 mA

Rozмеры: 233x30x26 mm (š x v x h)

Hmotnosť: 0,96 kg

Signalizácia: áno

Zabezpečovacia sila: do 300 kg

Montáž: zápusťná, s hranatými okrajmi

Povrchová úprava: chróm

Elektromagnetický zámok so signalizačnou LED ME 420

Elektromagnetický zámok pre povrchovú montáž. Zámok je osadený signalizačnou LED diódou a obsahuje kontakty pre výstup signalizácie, upozorňujúcej na správne zatvorenie a zabezpečenie dverí.



obj.číslo: ME420

Napájanie: 12-24 VDC, 500 mA / 250 mA

Rozмеры: 265x35x31 mm (š x v x h)

Hmotnosť: 0,96 kg


Signalizácia: áno + LED dióda

Zabezpečovacia sila: do 300 kg

Montáž: povrchová, s hranatými okrajmi

Povrchová úprava: chróm

Elektrické zapojenie

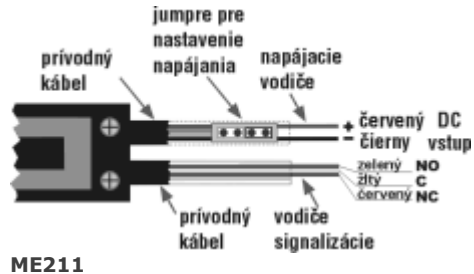


Nastavenie jumprov

● ● ● ●
jumper konektory pre
nastavenie napájania

■ ■ ■ ■
umiestnenie jumpra pre
napájanie 12 VDC

● ■ ■ ●
umiestnenie jumprov pre
napájanie 24 VDC

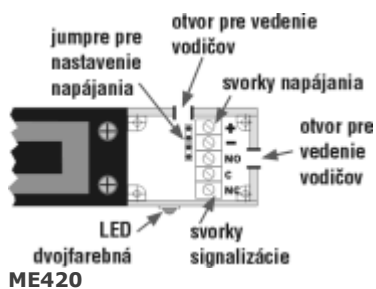

- LED zelená - dvere zatvorené a zabezpečené
- LED červená - dvere otvorené alebo nesprávne zatvorené (nárazová platnička v nesprávnej polohe)
- LED nesvieti - zámok bez elekt. energie alebo nefunkčný (porucha napájacieho zdroja)